


固定陶瓷真空电容器参数表




www.glvac.cn

产品型号	标称容量	峰值试验电压 (KV)	峰值工作电压 (KV)	最大射频电流 (A)	名义尺寸				最大重量
					英寸		毫米		
					长度	直径	长度	直径	
CKT100/18/80	100±5%	25	18	80	4.50	2.68 MAX	114.3	68.0 MAX	0.56 Kg
CKT75/18/75	75±5%	25	18	75	4.50	2.68 MAX	114.3	68.0 MAX	0.56 Kg
CKT50/18/68	50±10%	25	18	68	4.50	2.68 MAX	114.3	68.0 MAX	0.56 Kg
CKT25/18/58	25±10%	25	18	58	4.50	2.68 MAX	114.3	68.0 MAX	0.50 Kg

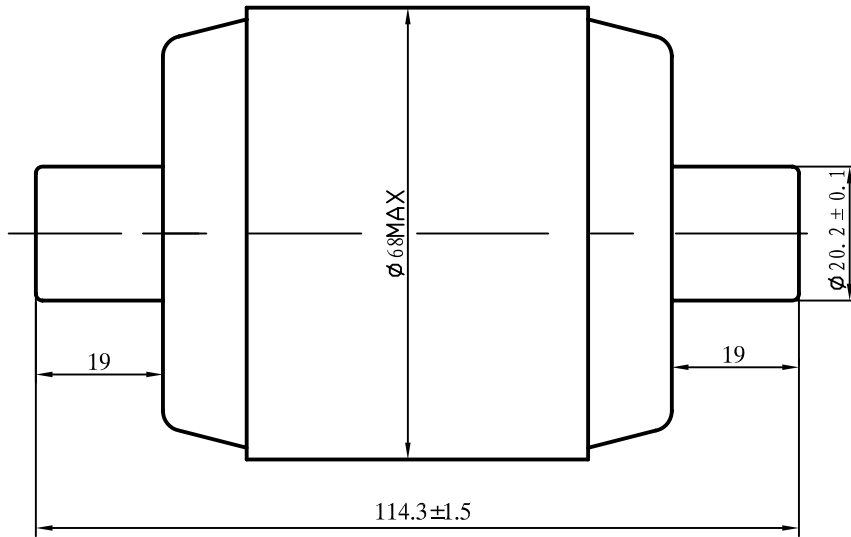


I_{max} (Arms)

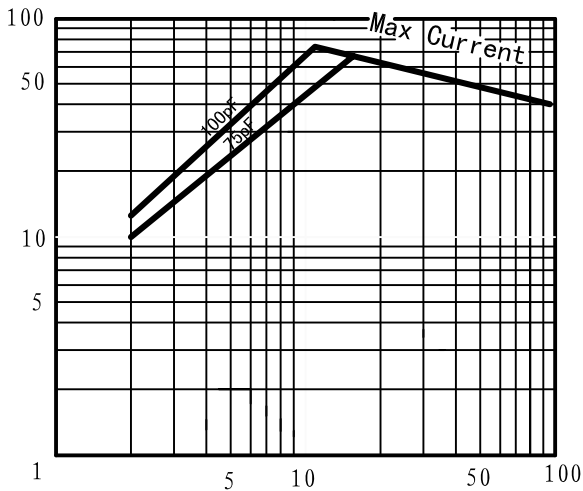

频率曲线 (MHz) $U_{pw}=15kV$

I_{max} (Arms)

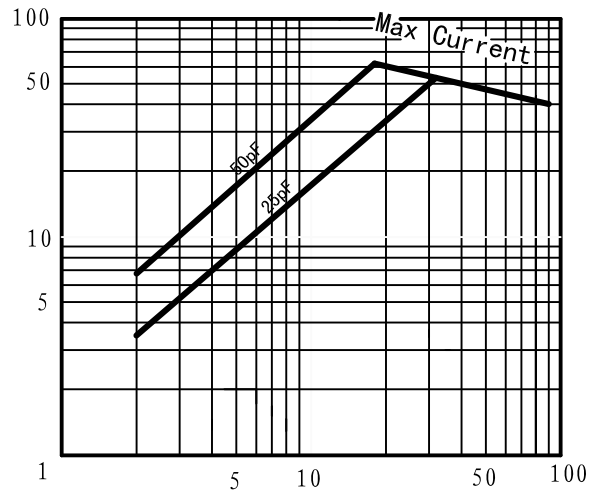

频率曲线 (MHz) $U_{pw}=15kV$