



# 固定陶瓷真空电容器参数表

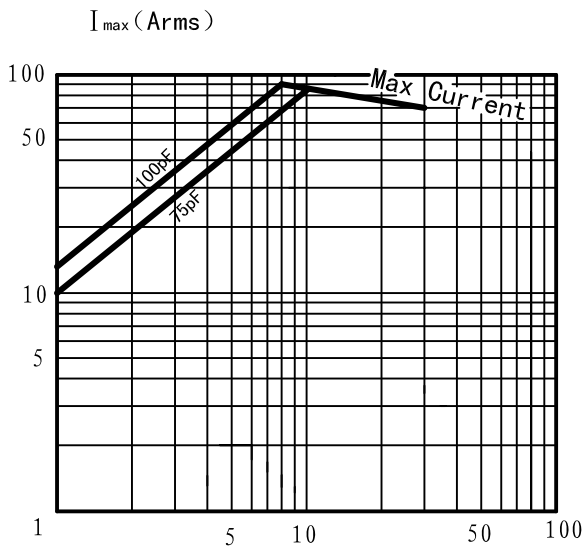


www.glvac.cn

产品型号	标称容量	峰值试验电压 (KV)	峰值工作电压 (KV)	最大射频电流 (A)	名义尺寸				最大重量
					英寸		毫米		
					长度	直径	长度	直径	
CKT6/25/47	6±10%	35	25	47	6.44	2.32 MAX	163	58.9 MAX	0.6 Kg
CKT12/25/52	12±10%	35	25	52	6.44	2.32 MAX	163	58.9 MAX	0.65 Kg
CKT25/25/67	25±10%	35	25	67	6.44	2.32 MAX	163	58.9 MAX	0.7 Kg
CKT50/25/77	50±10%	35	25	77	6.44	2.32 MAX	163	58.9 MAX	0.75 Kg
CKT75/25/82	75±5%	35	25	82	6.44	2.32 MAX	163	58.9 MAX	0.7 Kg
CKT100/25/87	100±5%	35	25	87	6.44	2.32 MAX	163	58.9 MAX	0.75 Kg

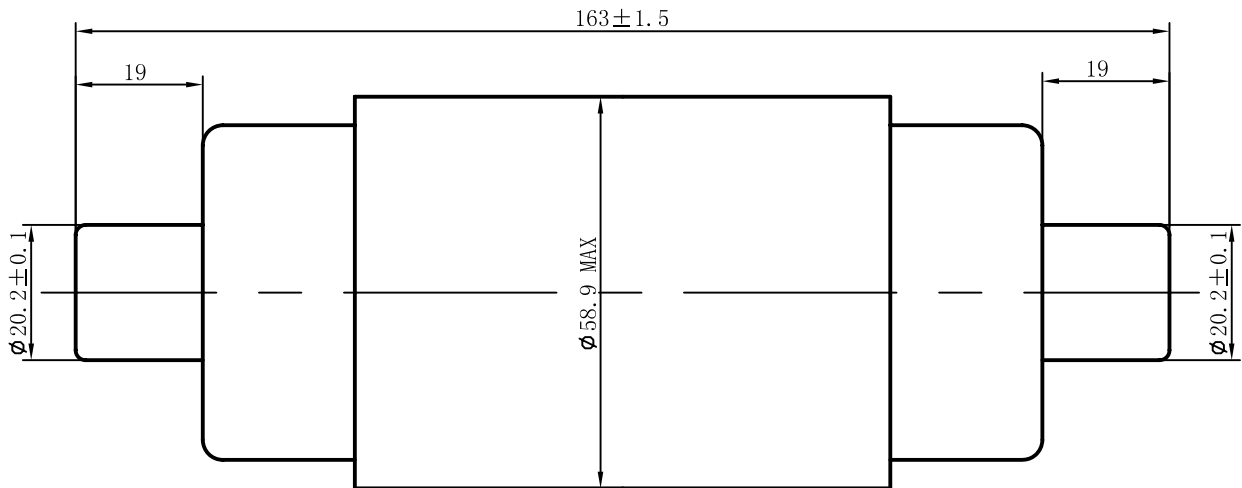

频率曲线 (MHz) Upw=25kV

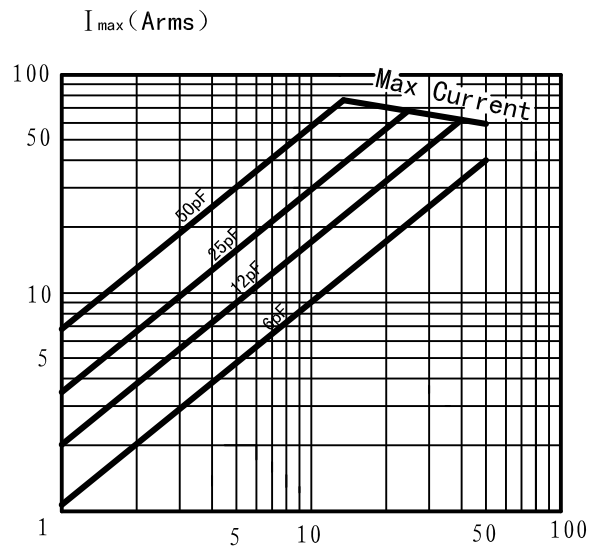

频率曲线 (MHz) Upw=25kV