


GR6CBA335

非负载开关

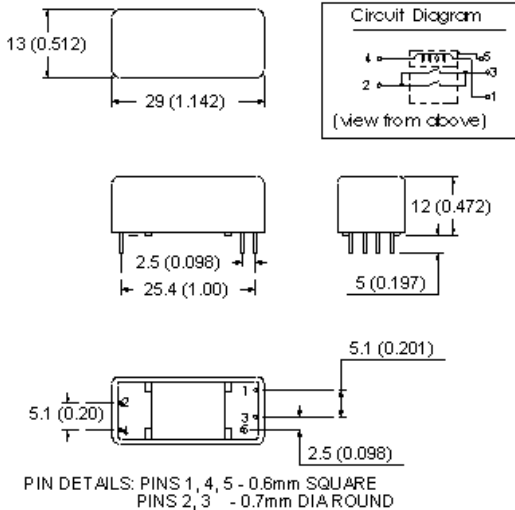

产品特点:

- ◇ 体积小，可以处理射频大功率。
- ◇ 线圈电阻大，功率消耗小。
- ◇ 射频屏蔽确保继电器在密集装配时不会互相干扰。
- ◇ 线路板插针安装，方便用户安装及连线。
- ◇ 真空介质，接触电阻低而且稳定。

产品参数表		
触点与继电器参数	单位	GR6CBA335
触点代号		A
触点形式		SPST-NO
额定电压		
触点间	kV Peak	2
触点-线圈间	kV Peak	2
触点-外壳间	kV Peak	2
线圈-外壳间	kV Peak	.5
承载电流, 最大值		
@ DC	Amps	6
@ 30 Mhz	Amps	6
接触电阻	Ohms	0.025
分布电容		
断开触点间	pF	0.3
闭合触点与地之间	pF	6
初始绝缘电阻	GigaOhms	10
动作时间*	ms	2
释放时间*	ms	0.5
机械寿命	次	100 百万
标称重量	g (oz)	7 (0.24)
振动, 正弦波(10-2000 Hz 峰值)	G's	30
冲击, 1/2 正弦波 11ms (峰值)	G's	100
温度范围		
工作	°C	-20 to +70
贮存	°C	-35 to +110

线圈参数		
	单位	GR6CBA335
额定电压	Vdc	24
最大工作电压	Vdc	30
最大吸合电压	Vdc	16
最大释放电压	Vdc	4
线圈电阻	Ohms	1000
内部射频屏蔽	Pin #	S1

*动作时间为外接反向过电压二极管抑制时的值, 环境温度 25°C.

更多的信息请看
[高压继电器产品介绍](#)